






HB-KPL-115 Dünyanın en güçlü AFC Şanzımanı 1.800 kW 1.150.000 Nm



Şanzıman tipi	Sürekli güç (kW)				Maksimum çıkış torku (Nm)
	n1=1470 min - 1 (d/d)				
Standart ortam	21	28	33	39	
HB - KPL - 15	315	315	250	250	150.000
HB - KPL - 25	400	400	400	400	250.000
HB - KPL - 25/35	-	525	525	525	350.000
HB - KPL - 45	-	1.000	1.000	880	550.000
HB - KPL - 75	-	1.500	1.400	1.200	750.000
HB - KPL - 115	-	-	1.800	1.800	1.150.000

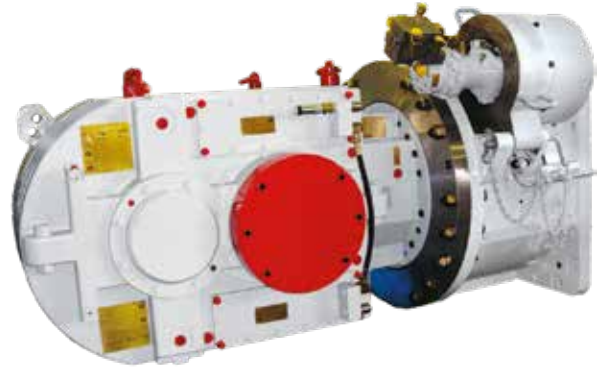

Bantlı Konveyör Şanzımanları

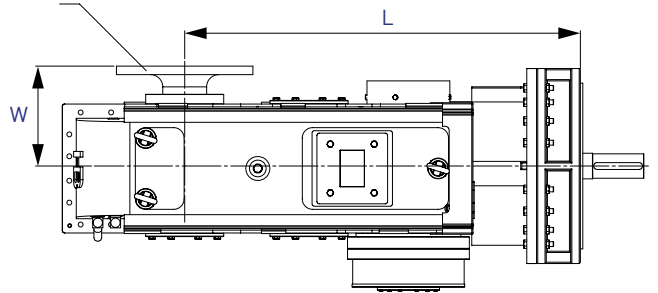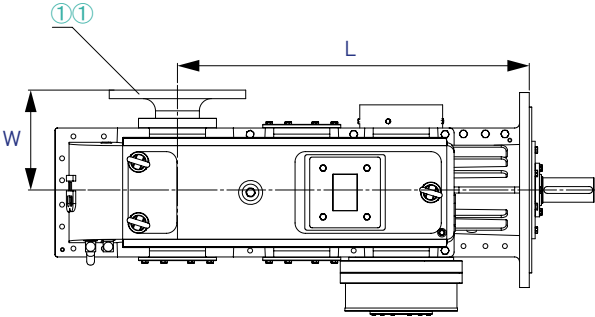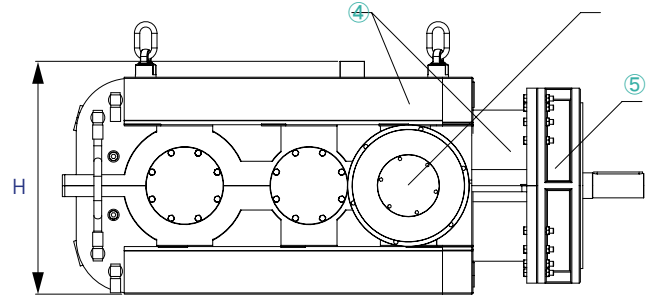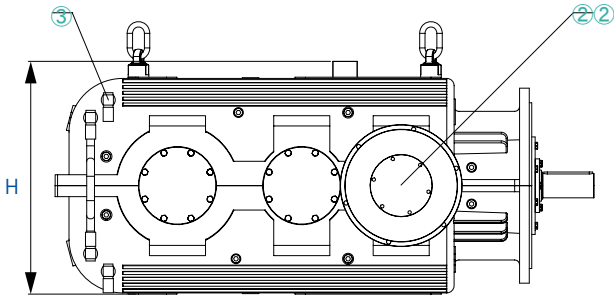

- ① flanş ② geri dönüş kilidi ③ soğutma suyu bağlantısı ④ hava kılavuz muhafazası ⑤ fan

Redüktör çıkışı flanşlı veya mil geçme olarak temin edilir.

şanzıman tipi	sürekli güç (kW) $n_1=1470 \text{ min}^{-1}$ (r.p.m.)				maks. Çıkış torku (Nm)	ağırlık (kg)	ölçüler (mm)		
	21:1	28:1	33:1	39:1			uzunluk L	genişlik W	yükseklik H
HB-KST-III-250 Su soğutmalı	250	250	250	250	46 000	2 750	2 221	925	967
HB-KST-III-250 Hava soğutmalı	250	250	250	250	46 000	3 000	2 385	925	967

şanzıman tipi	sürekli güç (kW) $n_1=1470 \text{ min}^{-1}$ (r.p.m.)				maks. Çıkış torku (Nm)	ağırlık (kg)	ölçüler (mm)		
	21:1	28:1	33:1	39:1			uzunluk L	genişlik W	yükseklik H
HB-KST-III-250 Su soğutmalı	525	525	525	525	97 000	4 050	2 370	1 151	1 025
HB-KST-III-250 Hava soğutmalı	525	525	525	525	97 000	4 350	2 550	1 151	1 025

*Soğutma tipi, kurulu gücü etkilemez.